

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

デジタルカメラ キャメディア

NEW

3.2メガピクセル・光学3倍ズーム

キャメディア
CAMEDIA X-350

のんびり休日と一緒に。



新開発
TruePic
TURBO
エンジン搭載

CAMEDIA
X-350

音声付きムービーの長時間録画が可能な、
簡単操作の3.2メガピクセルモデル、新登場。





気ままに写して、キレイに残そう。

のんびり過ごすポカポカ陽気の休日。
 気の向くままにパシャパシャ撮ってみよう。
 きっと楽しいスナップができるハズ。
 カンタン・キレイで頼もしいから、
 いつも一緒にいたい、そんなデジタルカメラ。

キャメディア
CAMEDIA X-350
 オープン価格



同梱のケーブルで、パソコン、テレビ、プリンタとの接続もカンタン。

【パソコンに画像を取り込んで、
 同梱ソフトで撮影後の楽しみを満喫。

同梱のUSBケーブルでカメラとパソコンをつなぐだけで、簡単にスピーディーに画像を転送できます。



画像管理・編集ソフト
 CAMEDIA Master 4.2
 を同梱。撮った写真を分類したり、編集機能を使って画像をアレンジしたり、楽しみがいっぱい。

【テレビを囲んで鑑賞会、
 音声も聞けるからますます盛り上がる。

撮った画像をみんなで見るにはテレビの大きな画面で再生するのが便利。音声も再生できるから、音声付きの静止画や動画は見る楽しさ倍増です。同梱のAVケーブルでカメラとテレビを接続すれば、家のリビングや旅先など、どこでも鑑賞会がひらけます。



【PictBridge対応だから、
 ホームプリントも気軽に楽しめる。

X-350はデジタルカメラとプリンタのダイレクト通信を可能にする新規格PictBridgeに対応しています。同梱のUSBケーブルでカメラをPictBridge対応のプリンタにつなぐだけでプリント準備完了。パソコンは必要ありません。オリンパスのPictBridge対応プリンタCAMEDIA P-10 フォトキューブはキュートな箱型でX-350との相性もピッタリです。

デジタルフォトプリンタ CAMEDIA P-10
フォトキューブ
 PHOTO CUBE
 オープン価格
 PictBridge対応
 高画質、高速プリント
 完全フチ無しプリント(Lサイズ、ハガキサイズ)
 対応OS:Windows XP/2000/Me/98



きれいに撮ってネ!

オリンパスの最新技術が高画質をサポート



Pプログラム オートで撮影

3.2メガピクセル

3.2メガピクセルの高画質が被写体の魅力を細かなところまでくっきり描写。プリントしても大満足の高精細な画質です。


アンチバイブレーションプログラム

手ぶれを軽減するために、撮影状況に応じてシャッタースピードを高速に設定するなどの調整をカメラが自動で行います。



トゥルーピクチャーボ

新開発の画像処理エンジンTruePic TURBOを搭載。解像感を高めると同時に、ノイズを軽減し、撮影したシーンをよりシャープでクリアに再現します。また、画像処理のスピードもアップ。シャッターチャンスにすばやく対応できます。

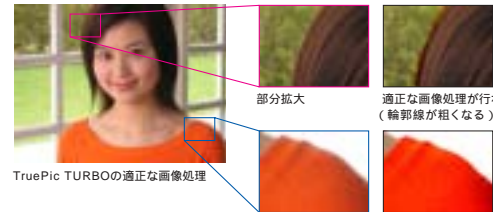

比較写真は、違いを分かりやすくするために、特徴を強調しています。

いろいろ撮ってネ!

撮れば撮るほど面白くなるクリエイティブな撮影機能が満載



1倍



3倍(光学ズーム)



10倍
(光学xデジタルズーム)

光学3倍ズーム

ズームで被写体を自由に切り取る。光学ズームとデジタルズームを併用すれば最大約10倍の望遠撮影も可能です。

デジタルズーム使用時は、画像が多少劣化します。



スーパーマクロモード

スーパーマクロモード

小さなものを大きく撮りたいときには接写がいちばん。X-350なら7cm(撮影範囲:約2.7x2.0cm)まで被写体に近づいて撮影できます。

音声付き長時間ムービー



QuickTime Motion JPEG ムービー

音声付き動画はやっぱり臨場感が違う。録画時間もグッと伸びて、同梱の16MB xDピクチャーカードで約3分*、別売の512MBカードなら約1時間40分*もの連続撮影ができます。

*ムービー録音オン、SQモード(160x120ピクセル)時



iESP II オート

ホワイトバランス

光を読んで色を操るのがホワイトバランス。複雑な光源下でも色を忠実に再現できるオートのほか、晴天、曇天、電球、蛍光灯が選べます。

すばやく撮ってネ!

シャッターボタンを押すだけの簡単操作でスピーディーにベストショット

オート&シーンプログラム

P(プログラム)オートに加え、撮影シーンに合ったワザありの写真が撮れる5つのシーンプログラムモードを搭載。撮影モードの切り替えはバーチャルダイヤルをまわすだけで簡単に行えます。



液晶モニターに表示されるバーチャルダイヤル



ポートレート

人物を美しく描写できるモード。肌の質感をきれいに再現します。



記念写真

人物にも背景にもピントが合い、まわすだけで簡単に撮れます。



風景

景色全体をシャープに、青や緑を色鮮やかに描写します。



夜景

ライトアップされた夜景をきれいに撮影できます。
 0.5秒より速いシャッター速度になるとノイズリダクション機能が自動的に働きます。



セルフポートレート

自分で自分にカメラを向けて撮影するのに便利です。

アクセサリーを追加してさらにエンジョイ!

コーディネートが楽しめるケースとストラップ

本革カメラケース
 CSH-10
 希望小売価格 3,000円(税込3,150円)

カメラケース
 CSH-11SV(シルバー)
 CSH-11BL(ブルー)
 CSH-11PK(ピンク)
 希望小売価格 2,000円(税込2,100円)

ネックストラップ
 CNS-01SV(シルバー)
 CNS-01BL(ブルー)
 希望小売価格 2,500円(税込2,625円)

ヘビーユーザーにはACアダプタとパワフルバッテリー

ACアダプタ
 E-8AC
 希望小売価格 4,500円(税込4,725円)

充電器セット
 (単3型ニッケル水素電池4本付)
 BU-90SNH
 希望小売価格 6,300円(税込6,615円)

**CR-V3
 リチウム電池パック**
 LB-01
 希望小売価格 1,100円(税込1,155円)

簡単アルバムソフト

蔵衛門10ファミリー
 SWW-2001/2002
 [Windows XP/Me/98/2000]
 希望小売価格 6,800円(税込7,140円)
蔵衛門10プロ SWW-2101
 [Windows XP/Me/98/2000]
 希望小売価格 9,800円(税込10,290円)
蔵衛門Mac2 SWW-1201
 [Mac OS 8.6~X]
 希望小売価格 6,800円(税込7,140円)

画像の保存に便利なMOドライブ

DAIREKT保存MOドライブ
TURBO MO mini EX IV+
 MO133U2S2(1.3GBモデル)
 MO644U2S2(640MBモデル)
 オープン価格
 対応OS:Windows XP/Me/98/2000, Mac OS 8.6~9.2/X(v10.1以降) 対応PC:USB I/F 標準搭載機能:PC-9800シリーズは除く) ダイレクト保存機能はWindowsフォーマットディスクのみの対応となります。そのため、Macintoshでは、Mac OSのバージョンにより、読めない場合があります。MOドライブからデジタルカメラへのダイレクト保存はできません。製品に関する詳細は当社ホームページでご確認ください。

水中撮影プロテクタ

防水プロテクタ
 PT-021
 [耐圧水深40m]
 希望小売価格 16,000円(税込16,800円)

デジタルカメラ CAMEdia X-350 オープン価格

3.2
メガピクセル

光学
3倍
ズーム

光学xデジタル
ズーム
最大10倍

多彩なシーン選択
オートポートレート・
記録写真・風景・夜景・
セルフポートレート

iESP AF
スポーツAF

測光方式
デジタルESP
スポット

露出補正
±2EV
1/2ステップ

ISO
オート

ホワイトバランス
iESP IIオート
プリセット

多彩な
フラッシュ
モード

ノイズ
リダクション
機能

TruePic
TURBO

合成
ツウジョット

動画
対応

音声
録音

モノクロ
セピア
リサイズ
(別ファイル作成)

xD
ピクチャーカード
対応

簡単
USB
接続
ストレージクラス対応

AV
出力

安心
フルバリア

大型
(1.8型)
液晶モニタ

防水
プロテクタ
対応

単3
アルカリ電池
対応

リチウム
電池パック
対応

プリント予約
DPOF
準拠

Exif
2.2

PRINT
Image
Matching II

PictBridge
対応

画面表示言語
白/英/仏/独
西/伊/露

主な仕様

カメラ部有効画素数（新ガイドラインによる画素数表記）	320万画素
撮像素子	CCD
レンズ	構成 3群5枚 非球面レンズ:3枚 焦点距離(35mmカメラ換算) 5.8mm - 17.4mm(35mm - 105mm) 開放F値 F3.1(W) - F5.2(T) 光学ズーム倍率 3.3倍(光学ズームと合わせて最大約10倍ズーム) デジタル拡大 3.3倍 撮影範囲 通常:0.5m - 、マクロ:0.2m - 0.5m、スーパーマクロ:0.07mまで接写可能 (0.07mでの撮影範囲:約2.7x2.0cm) スーパーマクロモードではズーム位置が 固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 記録 静止画 記録方式 JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II 静止画 記録画素数・コマ数 2048 x 1536/SHQ:約6枚、HQ:約20枚 (同梱16MBカード使用時、 音声なしのとき) 1600 x 1200/SQ1:約32枚 640 x 480/SQ2:約165枚 動画 記録方式(フレームレート) QuickTime Motion JPEG(15fps) 動画 記録画素数・撮影可能時間 (音声なしのとき) 320 x 240 / HQ : 約48秒(同梱16MBカード使用時) 約25分48秒(512MBカード使用時) 160 x 120 / SQ : 約3分31秒(同梱16MBカード使用時) 約1時間53分29秒(512MBカード使用時) xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB) 記録媒体 ファイナ 液晶モニタ サイズ・種類 1.8型(インチ) TFTカラー液晶 画素数 約8,000画素 再生 静止画 クローズアップ 静止画 インデックス表示 静止画 回転再生 静止画 自動再生 動画 再生 撮影感度 オートフォーカス方式 TTLコントラスト検出方式、iESP AF/スポーツAF(スポット測光選択時)/ 動画 音声なし 時:フルタイムAF 静止画 露出制御 撮影モード P(プログラムオート) / ポートレート / 記念写真 / 風景 / 夜景 / セルフポートレート 1秒 - 1/1,000秒(夜景モード時:2秒まで) 露出補正 範囲:±2EV、ステップ:1/2EV デジタルESP測光、スポット測光 測光方式 ホワイトバランス オート プリセット iESP II 晴天、曇天、電球、蛍光灯 内蔵フラッシュ 撮影可能範囲 W:0.2m - 3.4m T:0.2m - 2m フラッシュモード オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 連写 約1.5コマ/秒(HQモード時)、連続撮影可能枚数:約10枚 特殊撮影・編集・ 画像処理 ファンクション撮影 合成ツウジョット (オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフト CAMEdia Masterによりパソコン上で合成) カスタマイズ 画面表示言語の切替(日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、 イタリア語、ロシア語) 静止画 編集(別ファイル作成) モノクロ、セピア、リサイズ(640 x 480、320 x 240) 動画 編集 インデックス画像作成、前後切り取り TruePic処理、ノイズリダクション 特殊画像処理 USB接続端子(パソコン接続時:Windows XP/Me/98/2000、 Mac OS 9.0 - 9.2 / X、プリンタ接続時:PictBridge対応) 入出力端子 パソコン/プリンタ関連 AV出力端子(NTSC/PAL切り替え可能) テレビ関連 電源関連 ACアダプタ E-8AC(別売) 電池 CR-V3リチウム電池(バック(当社製型番LB-01) 単3ニッケル水素電池(充電式)2本(当社製型番B-06NH23) 単3アルカリ電池2本 幅108mm x 高さ57.5mm x 奥行36.5mm 165g xDピクチャーカード(16MB)、USB接続ケーブル、AVケーブル、 単3アルカリ電池(2本)、ストラップ、CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)

拡張カードやHUB(ハブ)を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きい特に低温では劣化します。CR-V3リチウム電池(バック)の使用をおすすめします。液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは画面が暗くなる場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。外観・仕様・価格が改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。モニタ画面は、はめ込み合成です。商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。カタログ中の作物写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。このカタログは2004年3月現在のものです。

記録画素数	画質モード	16MB(同梱)	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
2048×1536	SHQ	6	13	27	55	110	221
	HQ	20	40	81	162	326	652
1600×1200	SQ1	32	64	128	257	515	1030
640×480	SQ2	165	331	664	1330	2663	5324

撮影可能枚数は目安です。

製品に関するお問い合わせ


インターネットでの情報入手
【製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。】
オリンパスホームページ
[<http://www.olympus.co.jp/>]より
[お客様サポート] [映像 / 情報分野] [デジタルカメラ / プリンタ]へお進みください。

電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日 9:30 - 21:00 土、日、祝日 10:00 - 18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)
フリーダイヤル
0120-084215 携帯電話・PHSからは0426-42-7499 Fax 0426-42-7486
ショールームのご案内
オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00 - 18:00 (日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00 - 18:00 (土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

同梱品が充実しているから、買ったその日から楽しめる!



xDピクチャーカード(16MB)
USB接続ケーブル
AVケーブル
単3アルカリ電池(2本)
ストラップ
CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク:
画像管理・編集ソフトCAMEdia Master 4.2、
Windows 98対応用ドライバソフト等)

画像記録メディアをパソコンで読み取る

USB接続で
2つのメディアに対応
USBリーダ/ライター
MAUSB-10
希望小売価格
7,500円(税別7,875円)

USB 2.0 対応で高速な
小型スティックタイプ
USBリーダ/ライター
MAUSB-100
希望小売価格
3,100円(税別3,255円)

USBインターフェースを利用して、手軽にメディア内のデータをパソコンに取り込んだり、逆にパソコンからメディアに書き込んだりすることができます。


ノートパソコンのPCカードスロットで・・・

PCカードアダプタ
MAPC-10
希望小売価格
7,500円(税別7,875円)

CFスロット搭載機能で・・・
CFカードアダプタ
MACF-10
希望小売価格
7,500円(税別7,875円)

メディア内のデータを、PCカードスロットを使ってパソコンに取り込むためのアダプタです。

名称/型番	対応OS	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダ/ライター MAUSB-10	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6 - 9.2(X/v10.2.2以降)	USBポート(USB Ver1.1) およびCD-ROMドライブ	対応メディア: xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB 3V(3.3V)スマートメディア 4/8/16/32/64/128MB 電源はUSBバス/パワーより供給されます。 Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。オリンパス ホームページへ http://www.olympus.co.jp へご参照ください。
USB リーダ/ライター MAUSB-100	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 9.0 - 9.2(X/v10.1.2以降)	USBポート(USB Ver 2.0/1.1) Windows 98の場合のみ ドライバソフトインストール 時にCD-ROMドライブが 必要です。	対応メディア: xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB USB1.1対応のパソコンに接続した場合、USB1.1の速度で動作します。 USB接続ケーブルは、約1.2m(同梱)。 Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。オリンパス ホームページへ http://www.olympus.co.jp へご参照ください。
PCカード アダプタ MAPC-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	PCカードスロット (Type II)	対応メディア: xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB 3V(3.3V)スマートメディア 4/8/16/32/64/128MB xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に挿入することはできません。
CFカード アダプタ MACF-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	PCカードスロット (Type I)	対応メディア: xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512MB

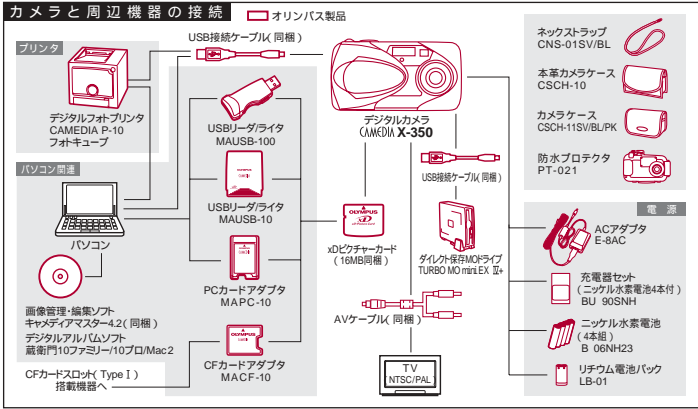

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@X350-0404-01(U.D)